



NOTICE D'INSTALLATION

MEUBLE RHODES 160 cm 2 vasques intégrées

Notice d'information à lire et à conserver dans le cadre d'un usage ultérieur

1- FIXER VOTRE MEUBLE AU MUR :

Votre meuble de salle de bain Rhodes 160 doit être solidement fixé à votre mur. A cet effet, votre meuble est pré-percé à l'arrière. Vous devrez choisir les chevilles adaptées à votre mur. Faire ensuite un joint silicone entre le mur et le meuble. Ainsi vous éviterez toute projection d'eau sur l'arrière du meuble.

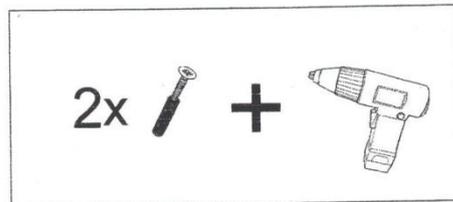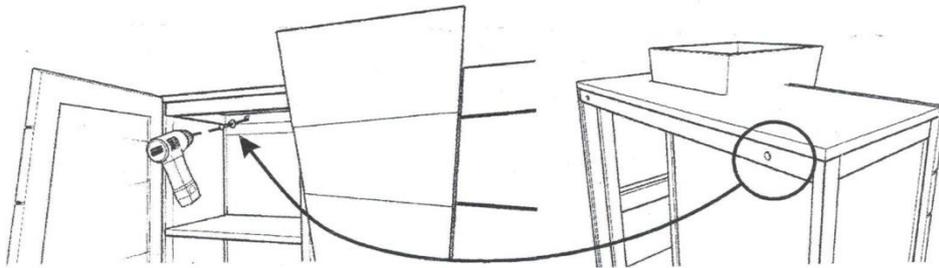

2- INSTALLER VOS VASQUES DANS VOTRE MEUBLE :

Il est impératif de « fixer » votre vasque dans le meuble Rhodes afin d'éviter un éventuel basculement de celle-ci. Pour cela, nous avons effectué un perçage dans les montants du meuble et dans les vasques, il vous suffit donc d'introduire les vis fournies. **Faire ensuite un joint silicone d'étanchéité autour des vasques.**

Matériel fourni :

- 2 vis